



CARACTERÍSTICAS:

Rejillas de retorno portafiltro con lamás fijas inclinadas de 45°, paso 25 mm, con contramarco extraíble para el alojamiento y la sustitución del filtro.

ESTRUCTURA:

Aluminio anodizado.
Contramarco de acero galvanizado.

USO:

En pared, para retorno.

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos a la vista, pomos e imanes.

CHARACTERISTICS:

Return grilles with fixed and 45° inclined bars 25 mm pitch, with removeable counterframe for filter insertion and replacement.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.
Counterframe made of galvanized steel.

UTILIZATION:

For wall installation and for air intake.

FIXING:

Fixing by frontal screws, knobs or magnets.

PRECIOS - PRICES

	DIMENSIONES - DIMENSION B mm					
	200	300	400	500	600	800
H mm	€	€	€	€	€	€
200						
300						
400						
500						
600						
800						

N.B.: precios con filtro incluido - prices with filter included

PINTURA - PAINTING:


Colores RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Otros colores: precios a petición - Different colors: prices on request

DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Pag. 224-225

GRA1V

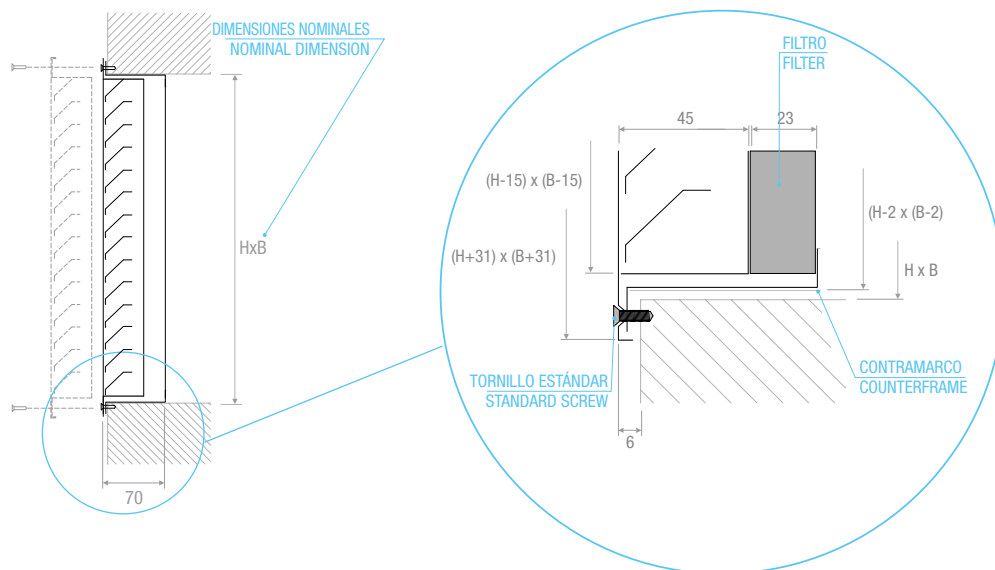

GRA1P

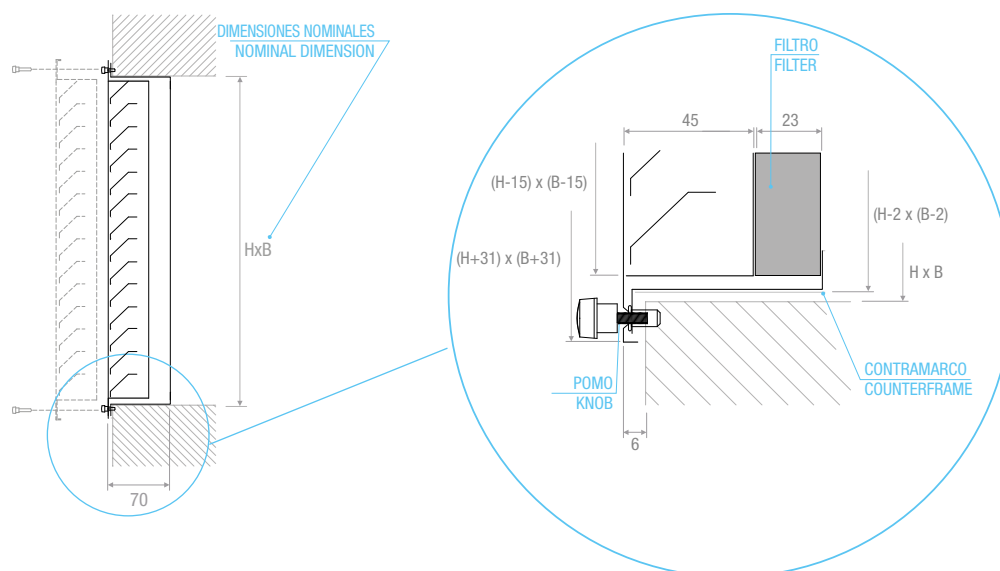

GRA1C

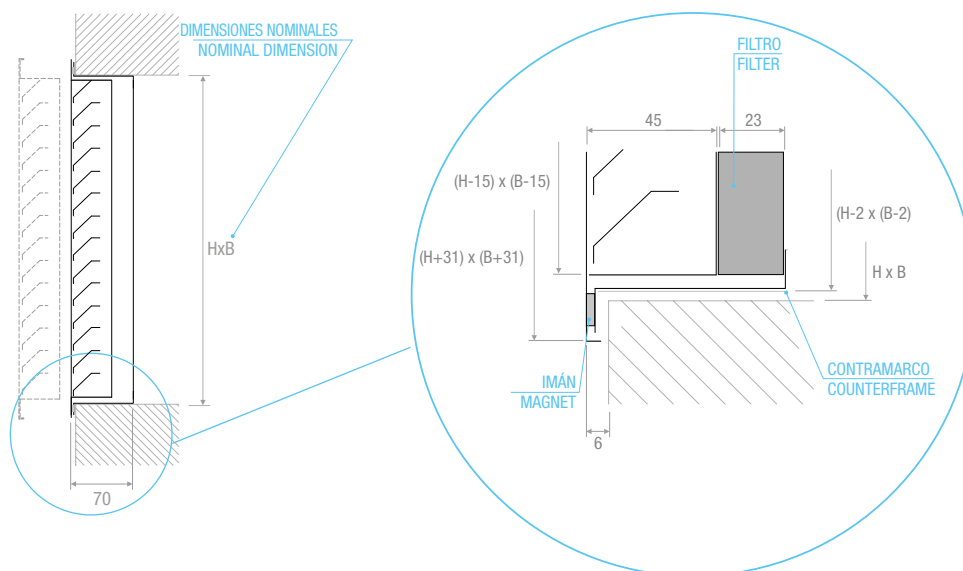


DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

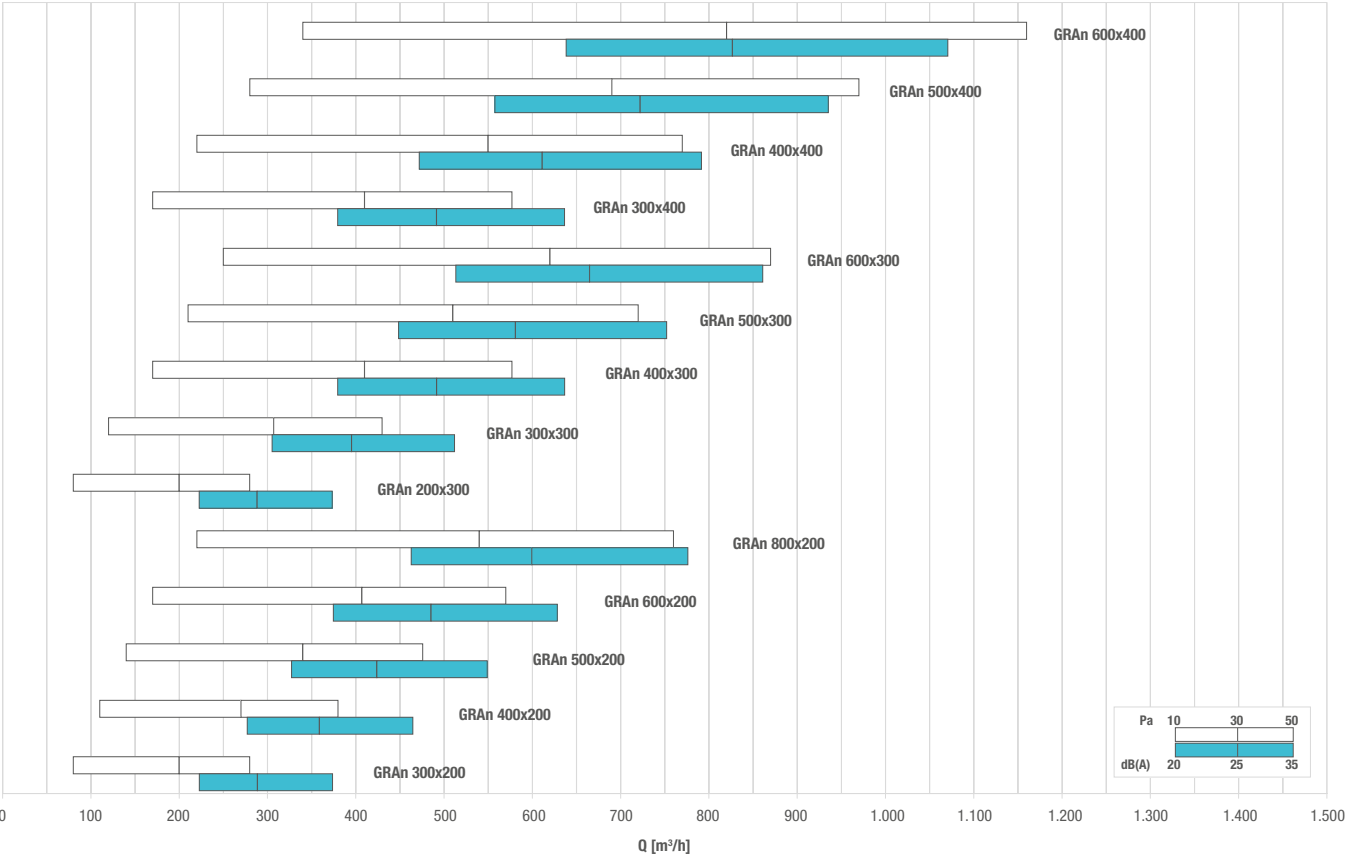


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRA n° 200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
GRA n° 300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
GRA n° 400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA n° 500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
GRA n° 600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
GRA n° 800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
GRA n° 200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
GRA n° 300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
GRA n° 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA n° 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
GRA n° 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
GRA n° 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
GRA n° 200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA n° 300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA n° 400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
GRA n° 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
GRA n° 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
GRA n° 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
GRA n° 200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
GRA n° 300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
GRA n° 400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
GRA n° 500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
GRA n° 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
GRA n° 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
GRA n° 200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
GRA n° 300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
GRA n° 400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
GRA n° 500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
GRA n° 600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
GRA n° 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
GRA n° 200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
GRA n° 300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
GRA n° 400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
GRA n° 500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
GRA n° 600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
GRA n° 800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50