





ACP

- Características:** conexión de acople rápido para tubo flexible.
- Material:** ABS blanco de alta resistencia.
- Uso:** adecuado para instalación en plenum cuyo espesor total no supere los 20 mm.
- Fijación:** instalación rápida de las dos partes que forman la conexión con sistema especial de abrazadera.
- Accesorios:** compuerta ecualizadora de 3 posiciones ACPPD.
- Characteristics:** quick installation spigot for flexible hose.
- Finishing:** high strength white ABS.
- Operation:** suitable for installation on plenums whose total thickness does not exceed 20 mm.
- Fixing:** quick installation of the two parts forming the spigot with a special ring system.
- Accessories:** 3-level equalizer damper (ACPPD).

MODELOS MODELS	
ACP	Conexión de acople rápido Quick installation spigot
ACPPD	Compuerta ecualizadora (accesorio) Equalizer damper (accessory)

DIBUJOS | DRAWINGS

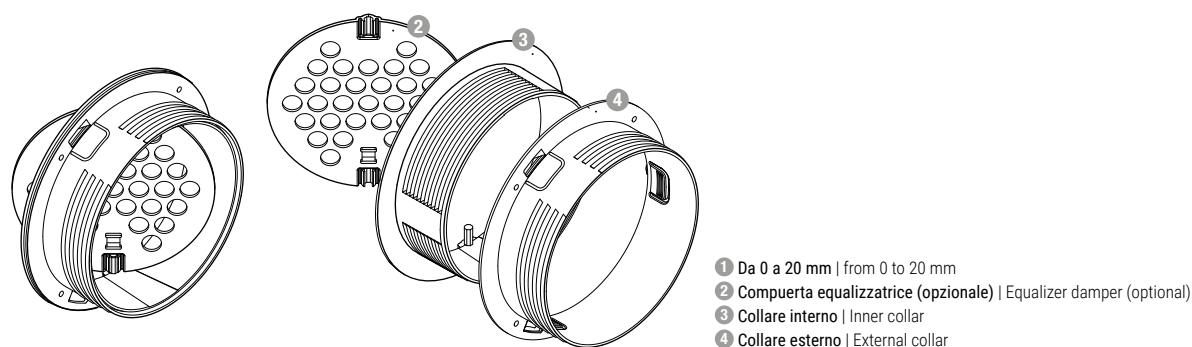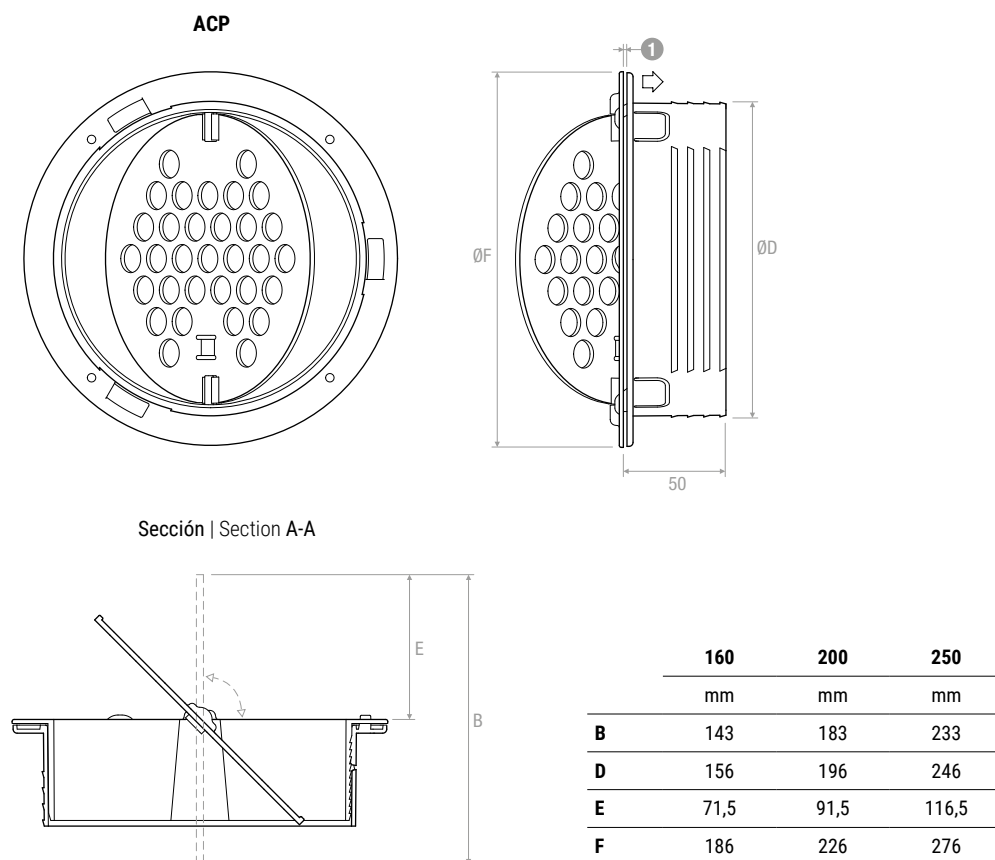

PRECIOS | PRICES

stock

Modelo Model	
mm	€
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Modelo Model	
mm	€
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	