


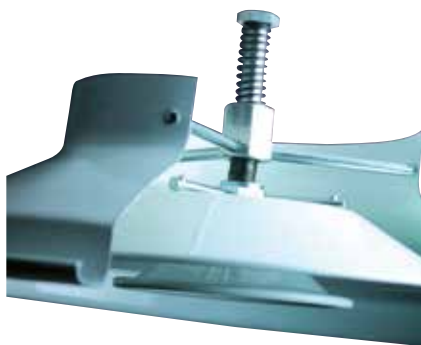


DCT

Características: Difusor de conos regulables con accionamiento termostático, acabado RAL 9016 mate. Modificación de la geometría de los conos con resorte termostático precalibrado. Funcionamiento en calentamiento con diferencia de temperatura de hasta 30 °C. Funcionamiento en refrigeración con diferencia de temperatura de hasta 16 °C. Se puede ejecutar la versión en el panel del modelo DCTP.

Characteristics: adjustable cone diffuser with thermostatic system, RAL 9016 matt. Changing the geometry of the cones with thermostatic precalibrated spring. Heating operation with temperature difference of up to 30 °C. Cooling operation with temperature difference of up to 16 °C. Executable version on panel model DCTP.

FLUJOS | FLOWS

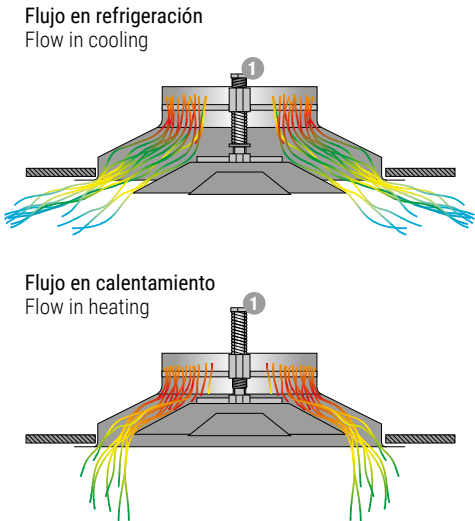


Resorte termostático
Thermostatic spring



1 Elemento termostático | Thermostatic actuator

DIBUJOS | DRAWINGS

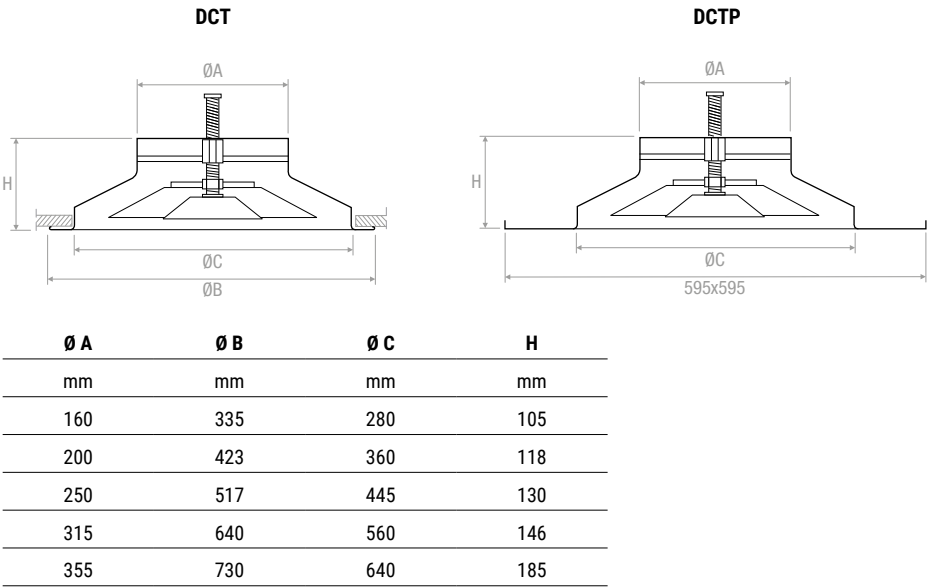

PRECIOS | PRICES

Ø	Q [m³/h]		DCT	DCTP
	NR* 25	NR* 35	€	€
mm				
160	170	350		
200	300	600		
250	450	850		
315	600	1200		
355	800	1600		

* Nivel de ruido | Noise Rating Level