


UDM

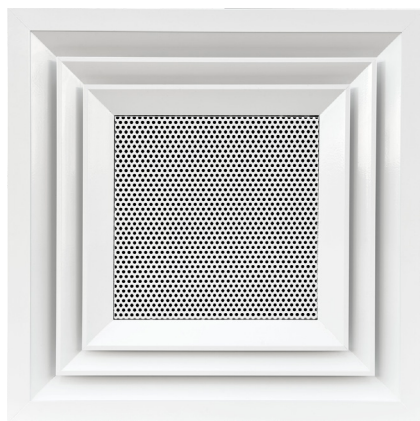

Caractéristiques : diffuseurs multidirectionnels de soufflage et de reprise.

Construction : partie soufflage en aluminium et partie reprise en acier galvanisé, le tout peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : pour faux-plafond modulaire avec fonction soufflage et reprise simultanées.

Hauteur d'installation : 2,5-3,1 m.

Fixation : pour faux plafond.


Characteristics: supply and return multidirectional diffuser.

Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.

Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

DESSINS | DRAWINGS

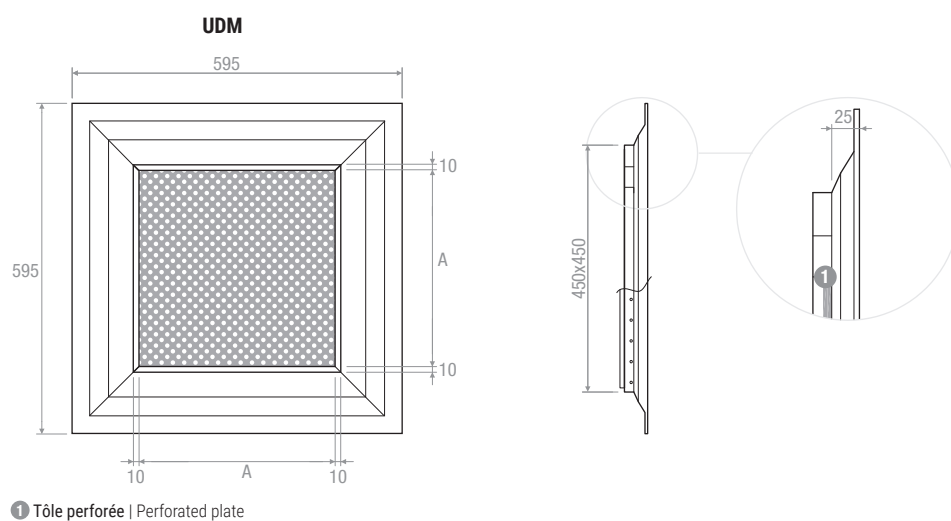

PLÉNUM | PLENUM


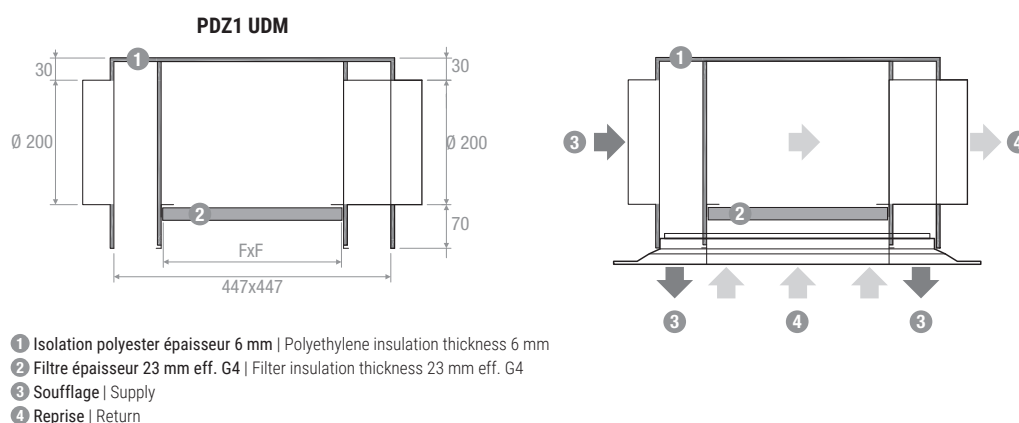


TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m ²]	Nbre Voies N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM 600x600 1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
UDM 600x600 2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
UDM 600x600 3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50

PRIX | PRICES



BxH	A	F	UDM	PDZI UDM
mm	mm	mm	€	€
UDM 600x600 1F	352	350x350		
UDM 600x600 2F	276	276x276		
UDM 600x600 3F	202	192x192		

Prix avec filtre inclus | Prices with filter included

