



NP

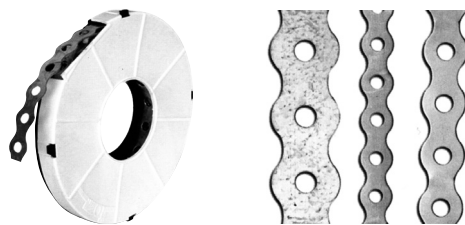

Caractéristiques : bande perforée distributeur. Bande ondulée 10 m emballée dans un distributeur en plastique pour faciliter l'utilisation. Système de fixation exible pour de multiples domaines d'application.

Characteristics: dispenser perforated banding. Rounded banding 10 m rolls packed in plastic dispenser that allows easy handling. Flexible system with multiple applications.

DESSINS | DRAWINGS

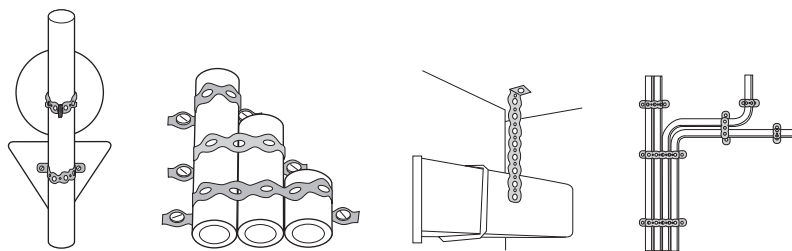

PRIX | PRICES

stock

Alufix aluminium Alufix aluminium	Matériau Material	Épaisseur micron Thickness micron	H	B	Température de service Service temperature	Résistance à la traction N/25 Tensile strength N/25		€
			mm	m	°C	mm	Pièces Pieces	
NPBP012	Acier galvanisé Galvanized steel	12x0,8	10	5	48	80	10	
NPBP017		17x0,8		7	66	110		
NPBP026		26x1,0		8	141	235		
NPBPX12	AISI 316	12x0,8		7	69	115		
NPBPX17		17x0,8		8	120	200		
NPBPM17	Galvanisé multi-trous Galvanized steel multi-hole banding	17x0,8		5	57	95		
NPBPM25		25x0,8		7	90	150		

