


PFAFLT

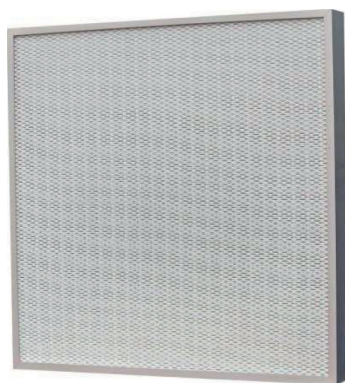

Caractéristiques : Itr es absolus pour les ux laminaires avec cadre en aluminium extrudé, média Itr ant en microbr e de verre ignifuge, hydrofuge, avec structure renforcée, grilles de protection extérieures en aluminium peint et joint en polyuréthane sur un côté. Installations et systèmes à contamination contrôlée. Les Itr es sont testés et certifiés individuellement.

Characteristics: absolute Itr es for laminar flows with extruded aluminum frame, Itr media in r eproof, water-repellent microber glass, with reinforced structure, external protection nets in painted aluminum and polyurethane gasket on one side. Controlled contamination plants and systems. The Itr es are individually tested and certified.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS	H13	H14
Perte de charge inziale Initial air pressure drop	110 pa	120 pa
Perte de charge conseillée Recommended air pressure drop	300 pa	300 pa
Perte de charge finale maximale Maximum final air pressure drop	600 pa	600 pa
Massima temperatura Maximum temperature	80 °C	80 °C
Humidité relative maximale Maximum relative humidity	100%	100%

PRIX | PRICES

Modèle Model	Épaisseur Thickness	Débit d'air Air flow rate	Efficacité Efficiency H13	Efficacité Efficiency H14
mm	mm	mc/h	€	€
203x203	68	65		
305x305	68	150		
305x610	68	300		
305x915	68	450		
305x1220	68	600		
457x457	68	335		
515x515	68	430		
525x525	68	450		
537x537	68	470		
545x545	68	500		
592x592	68	565		
610x457	68	450		
610x610	68	600		
610x762	68	750		

Modèle Model	Épaisseur Thickness	Débit d'air Air flow rate	Efficacité Efficiency H13	Efficacité Efficiency H14
mm	mm	mc/h	€	€
610x915	68	900		
610x1220	68	1200		
610x1525	68	1500		
610x1830	68	1800		
762x305	68	375		
762x915	68	1125		
762x1220	68	1500		
762x1525	68	1880		
762x1830	68	2260		
915x915	68	1350		
915x1220	68	1800		
915x1525	68	2260		
915x1830	68	2700		

• Prix sur demande | Prices on request

