


BQFSMF



Ø 5 P8

vuoto/pieno 35%
perforated area 35%

Caratteristiche: griglia a schermo forellato con controcornice completamente estraibile per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Costruzione: telaio in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco schermo in lamiera di acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a parete/soffitto in ripresa.

Fissaggio: con clips (con fori per viti a richiesta).

Chiusura: con push/pull.

Characteristics: perforated face grille. Removable core for filter insertion and removal.


Finishing: frame made of RAL 9016 white matt painted aluminium. Panel made of RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for wall/ceiling installation and for air intake.

Fixing: by clips (through hole on request).

Locking system: by push/pull system.

DISEGNI | DRAWINGS

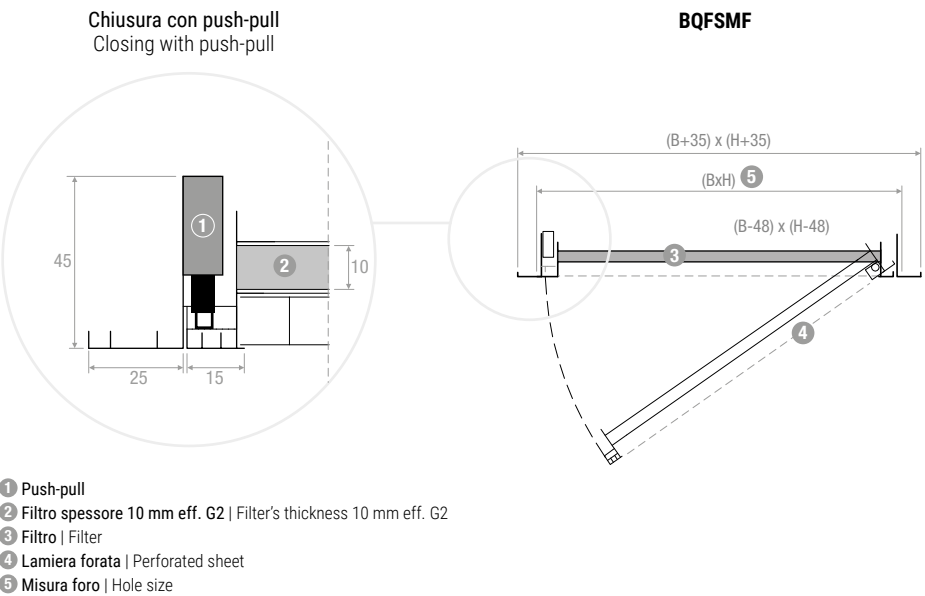

DIMENSIONI FILTRO | FILTER DIMENSIONS

H	B						
	200	300	400	500	600	800	1000
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	152x152	252x152	352x152	452x152	552x152	752x152	952x152
300	152x252	252x252	352x252	452x252	552x252	752x252	952x252
400	152x352	252x352	352x352	452x352	552x352	752x352	952x352
500	152x452	252x452	352x452	452x452	552x452	752x452	952x452
600	152x552	252x552	352x552	452x552	552x552	752x552	952x552

TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
200x200	0,014	50	130	-	24	20	70
300x200	0,021	70	190	-	25	20	70
400x200	0,028	100	250	-	27	20	70
500x200	0,035	130	320	-	28	20	70
600x200	0,042	150	380	-	29	20	70
800x200	0,056	200	500	-	31	20	70
200x300	0,021	80	190	-	25	20	70
300x300	0,0315	110	280	-	28	20	70
400x300	0,042	150	380	-	29	20	70
500x300	0,0525	190	470	-	30	20	70
600x300	0,063	230	560	-	31	20	70
800x300	0,084	300	760	-	33	20	70
200x400	0,028	100	250	-	27	20	70
300x400	0,042	150	380	-	29	20	70
400x400	0,056	200	500	-	30	20	70
500x400	0,07	250	630	-	32	20	70
600x400	0,084	300	760	-	33	20	70
800x400	0,112	400	1010	-	34	20	70
200x500	0,035	130	320	-	28	20	70
300x500	0,0525	190	470	-	30	20	70
400x500	0,07	250	630	-	32	20	70
500x500	0,0875	310	790	-	33	20	70
600x500	0,105	380	950	-	34	20	70
800x500	0,14	500	1260	-	35	20	70
200x600	0,042	150	380	-	29	20	70
300x600	0,063	230	570	-	31	20	70
400x600	0,084	300	760	-	33	20	70
500x600	0,105	380	950	-	34	20	70
600x600	0,126	450	1130	-	35	20	70
800x600	0,168	600	1510	-	36	20	70
1000x600	0,21	750	1880	-	37	20	70



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

	Dimensione Dimension B mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
H mm							
200							
300							
400							
500							
600							

