



GRA3

Caratteristiche: griglie di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm, con controtelaio incernierato per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Costruzione: alluminio anodizzato. Controtelaio in acciaio zincato.

Impiego: a parete, in ripresa.

Fissaggio: con viti a vista, pomelli e calamite.

Characteristics: return grilles with fixed and 45° inclined bars 25 mm pitch, with hinged counterframe for filter insertion and replacement.

Finishing: anodized aluminium. Counterframe made of galvanized steel.

Utilization: for wall installation and for air intake.




Fixing: by frontal screws, knobs or magnets.

MODELLI | MODELS

GRA3V	Griglia di ripresa portafiltro con fori per viti Return filter grille with holes for screws
GRA3P	Griglia di ripresa portafiltro con pomelli Return filter grille with knobs
GRA3C	Griglia di ripresa portafiltro con calamita Return filter grille with magnet

VERNICIATURA | PAINTING

Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% - Altri colori RAL: prezzi a richiesta
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

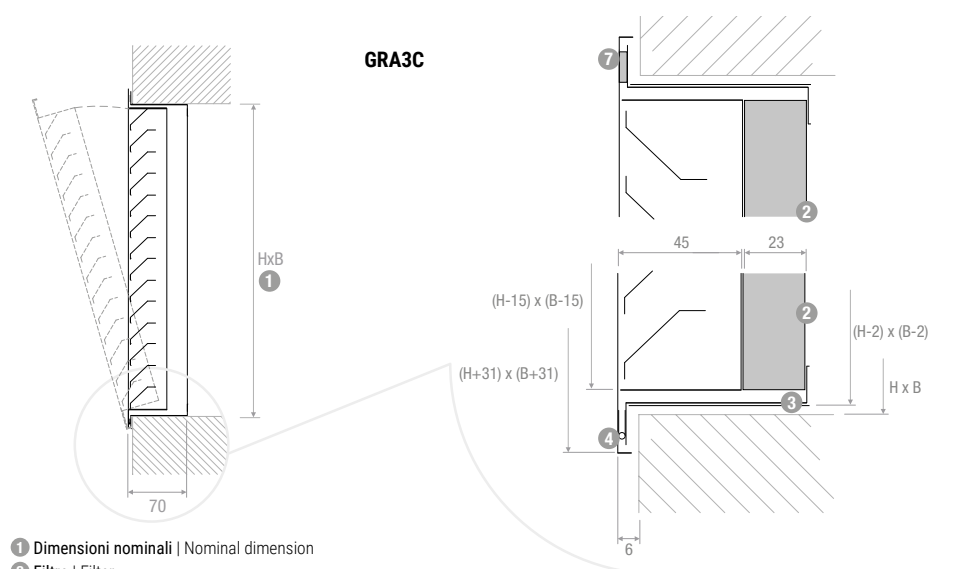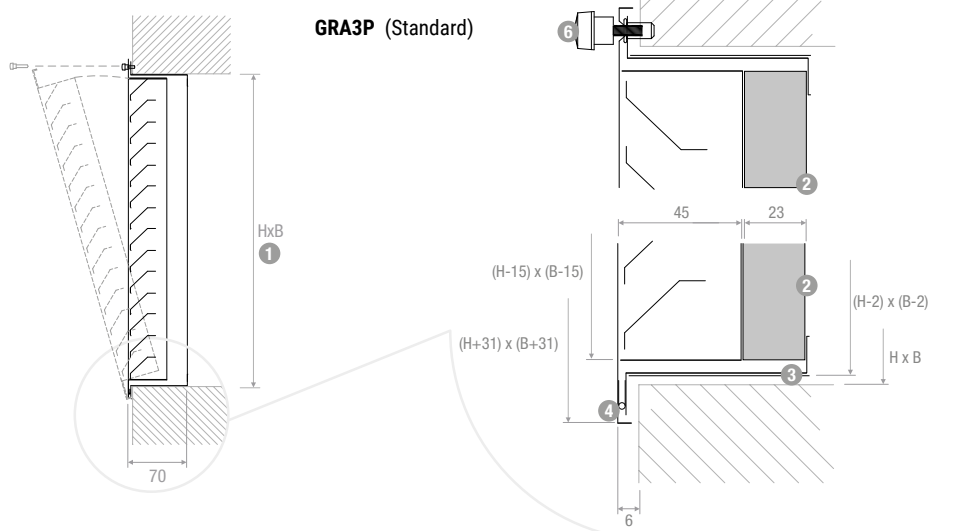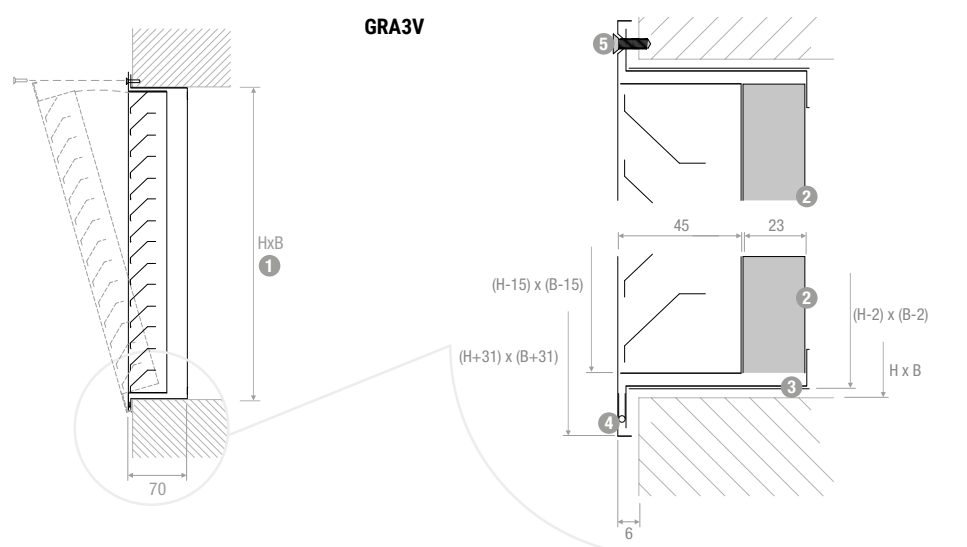

- 1 Dimensioni nominali | Nominal dimension
- 2 Filtro | Filter
- 3 Controtelaio | Counterframe
- 4 Cerniera | Zip
- 5 Vite | Screw
- 6 Pomello | Knob
- 7 Calamita | Magnet

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE

GRI

Modello Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRA3 200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
GRA3 300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
GRA3 400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA3 500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
GRA3 600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
GRA3 800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
GRA3 200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
GRA3 300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
GRA3 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA3 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
GRA3 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
GRA3 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
GRA3 200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA3 300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA3 400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
GRA3 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
GRA3 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
GRA3 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
GRA3 200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
GRA3 300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
GRA3 400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
GRA3 500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
GRA3 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
GRA3 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
GRA3 200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
GRA3 300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
GRA3 400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
GRA3 500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
GRA3 600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
GRA3 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
GRA3 200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
GRA3 300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
GRA3 400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
GRA3 500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
GRA3 600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
GRA3 800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

H	Dimensione Dimension B mm					
	200	300	400	500	600	800
mm						
200						
300						
400						
500						
600						
800						

Disegno filtro | Filter drawing

