**CARACTERISTICI:**

Grilă de pardoseală cu bare fixe orizontale pasul lamelei de 12,5 mm.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat.

UTILIZARE:

Pentru instalare în pardoseală, pentru aspirație și refulare.

ACCESORII:

- Tavă colectare praf.
- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.
- Cadru de montaj executat din oțel galvanizat sau Aluminiu extrudat.

CHARACTERISTICS:

Floor grilles composed by horizontal fixed bars with 12,5 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For floor installation and for air intake or delivery.

ACCESSORIES:

- Dust collection container.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet or extruded aluminium.

PREȚURI - PRICES

BxH	GRP - GRPI	GRPS-GRPSI	SCP	CS	CTFP OȚEL - STEEL	CTAP ALUMINIU-ALUMINIUM	CTAPS ALUMINIU-ALUMINIUM
mm	€	€	€	€	€	€	€
300x100							
300x150							
400x100							
400x150							
400x200							
500x100							
500x150							
500x200							
500x300							
600x100							
600x150							
600x200							
600x300							
600x400							
600x500							
600x600							
800x100							
800x150							
800x200							
800x300							
800x400							
800x500							
800x600							
1000x100							
1000x150							
1000x200							
1000x300							
1000x400							
1000x500							
1000x600							

ACCESORII - ACCESSORIES:

SCP: SRegistru reglaj cu lamele opuse - Opposed blade damper

CS: Tavă colectare praf - Dust collection container


CTFP: Contracadrul din oțel galvanizat profilat - Counterframe in galvanised steel sheet profile section

CTAP: Contracadrul în aluminiu - Counterframe in aluminium

CTAPS: Contracadrul în aluminiu cu șuruburi de reglaj - Counterframe in aluminium with regulation screws





DESENE - DRAWINGS

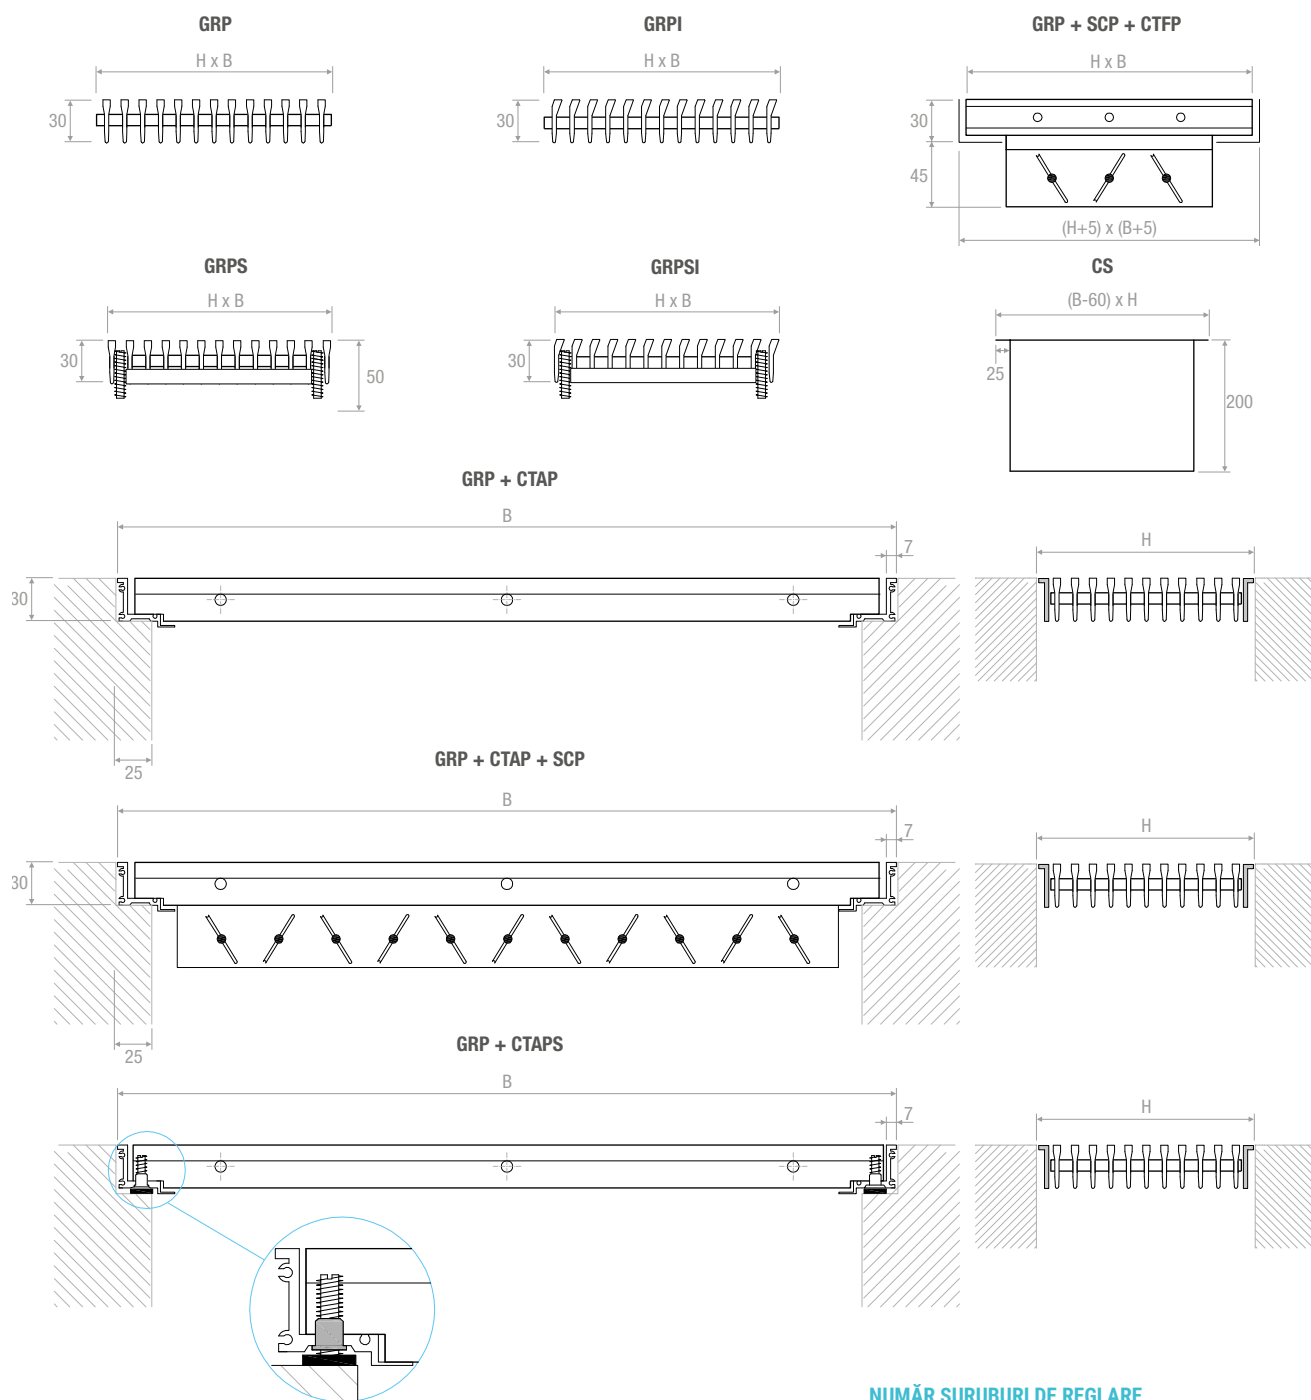


NUMĂR ȘURUBURI DE REGLARE
TABLE ADJUSTMENT SCREW

GRPS - GRPSI - CTAPS

H mm	Număr șuruburi pe lateral N. of screws for side
100 - 300	2 + 2
301 - 500	3 + 3
501 - 600	4 + 4

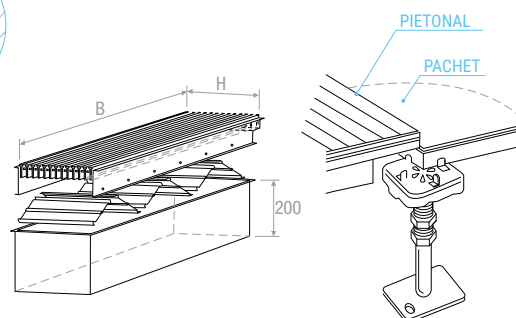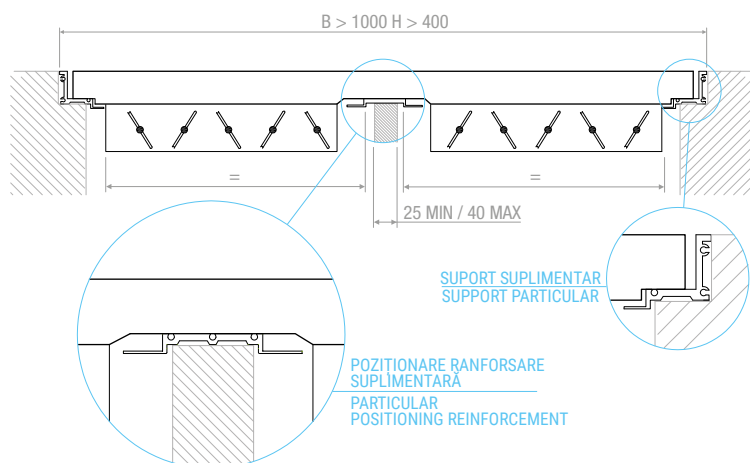

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

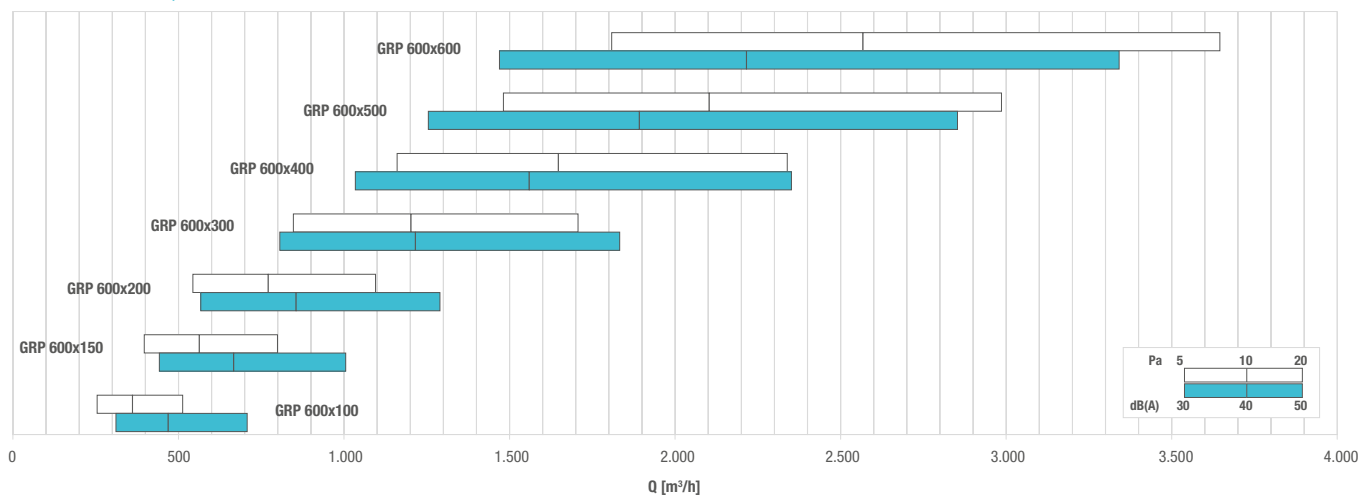

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRP 300x100	0,0126	120	240	21	38	2,2	4,9	5	20
GRP 400x100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,9	5	20
GRP 500x100	0,0220	210	420	24	41	3,2	6,7	5	20
GRP 600x100	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,4	5	20
GRP 800x100	0,0368	350	700	27	44	4,2	8,8	5	20
GRP 1000x100	0,0470	450	900	28	45	4,9	10,0	5	20
GRP 300x150	0,0196	190	370	24	40	3,1	6,3	5	20
GRP 400x150	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,6	5	20
GRP 500x150	0,0343	320	650	26	43	4,1	8,6	5	20
GRP 600x150	0,0418	400	800	28	44	4,7	9,6	5	20
GRP 800x150	0,0573	540	1100	29	46	5,4	11,3	5	20
GRP 1000x150	0,0732	690	1400	30	47	6,2	12,7	5	20
GRP 400x200	0,0368	350	700	27	44	4,4	9,1	5	20
GRP 500x200	0,0470	450	900	28	45	5,0	10,3	5	20
GRP 600x200	0,0573	540	1100	29	46	5,5	11,4	5	20
GRP 800x200	0,0785	740	1500	30	48	6,5	13,3	5	20
GRP 1000x200	0,1003	950	1920	32	49	7,4	15,1	5	20
GRP 500x300	0,0732	690	1400	30	47	6,4	13,1	5	20
GRP 600x300	0,0893	850	1710	31	48	7,1	14,5	5	20
GRP 800x300	0,1224	1160	2340	33	50	8,3	16,9	5	20
GRP 1000x300	0,1563	1480	2990	34	51	9,4	19,1	5	20
GRP 600x400	0,1224	1160	2340	33	50	8,4	17,1	5	20
GRP 800x400	0,1677	1590	3200	34	51	9,8	20,0	5	20
GRP 1000x400	0,2141	2030	4090	36	53	11,1	22,5	5	20
GRP 600x500	0,1563	1480	2990	34	51	9,6	19,5	5	20
GRP 800x500	0,2141	2030	4090	36	53	11,2	22,7	5	20
GRP 1000x500	0,2733	2590	5220	37	54	12,6	25,6	5	20
GRP 600x600	0,1908	1810	3650	35	52	10,7	21,7	5	20
GRP 800x600	0,2613	2480	5000	37	54	12,5	25,3	5	20
GRP 1000x600	0,3336	3160	6380	38	55	14,0	28,5	5	20